



KSN Co.

گروه شرکت های خيام فولاد نيشابور

تلفن: ۰۵۱ ۴۳ ۲۳ ۹۵ ۳۰-۳۹


نمابر: ۰۵۱ ۴۳ ۲۳ ۹۵ ۴۰

سایت: www.ksnco.ir

ایمیل: info@ksnco.ir

تلگرام: @ksnco

اینستاگرام: @ksnco.group

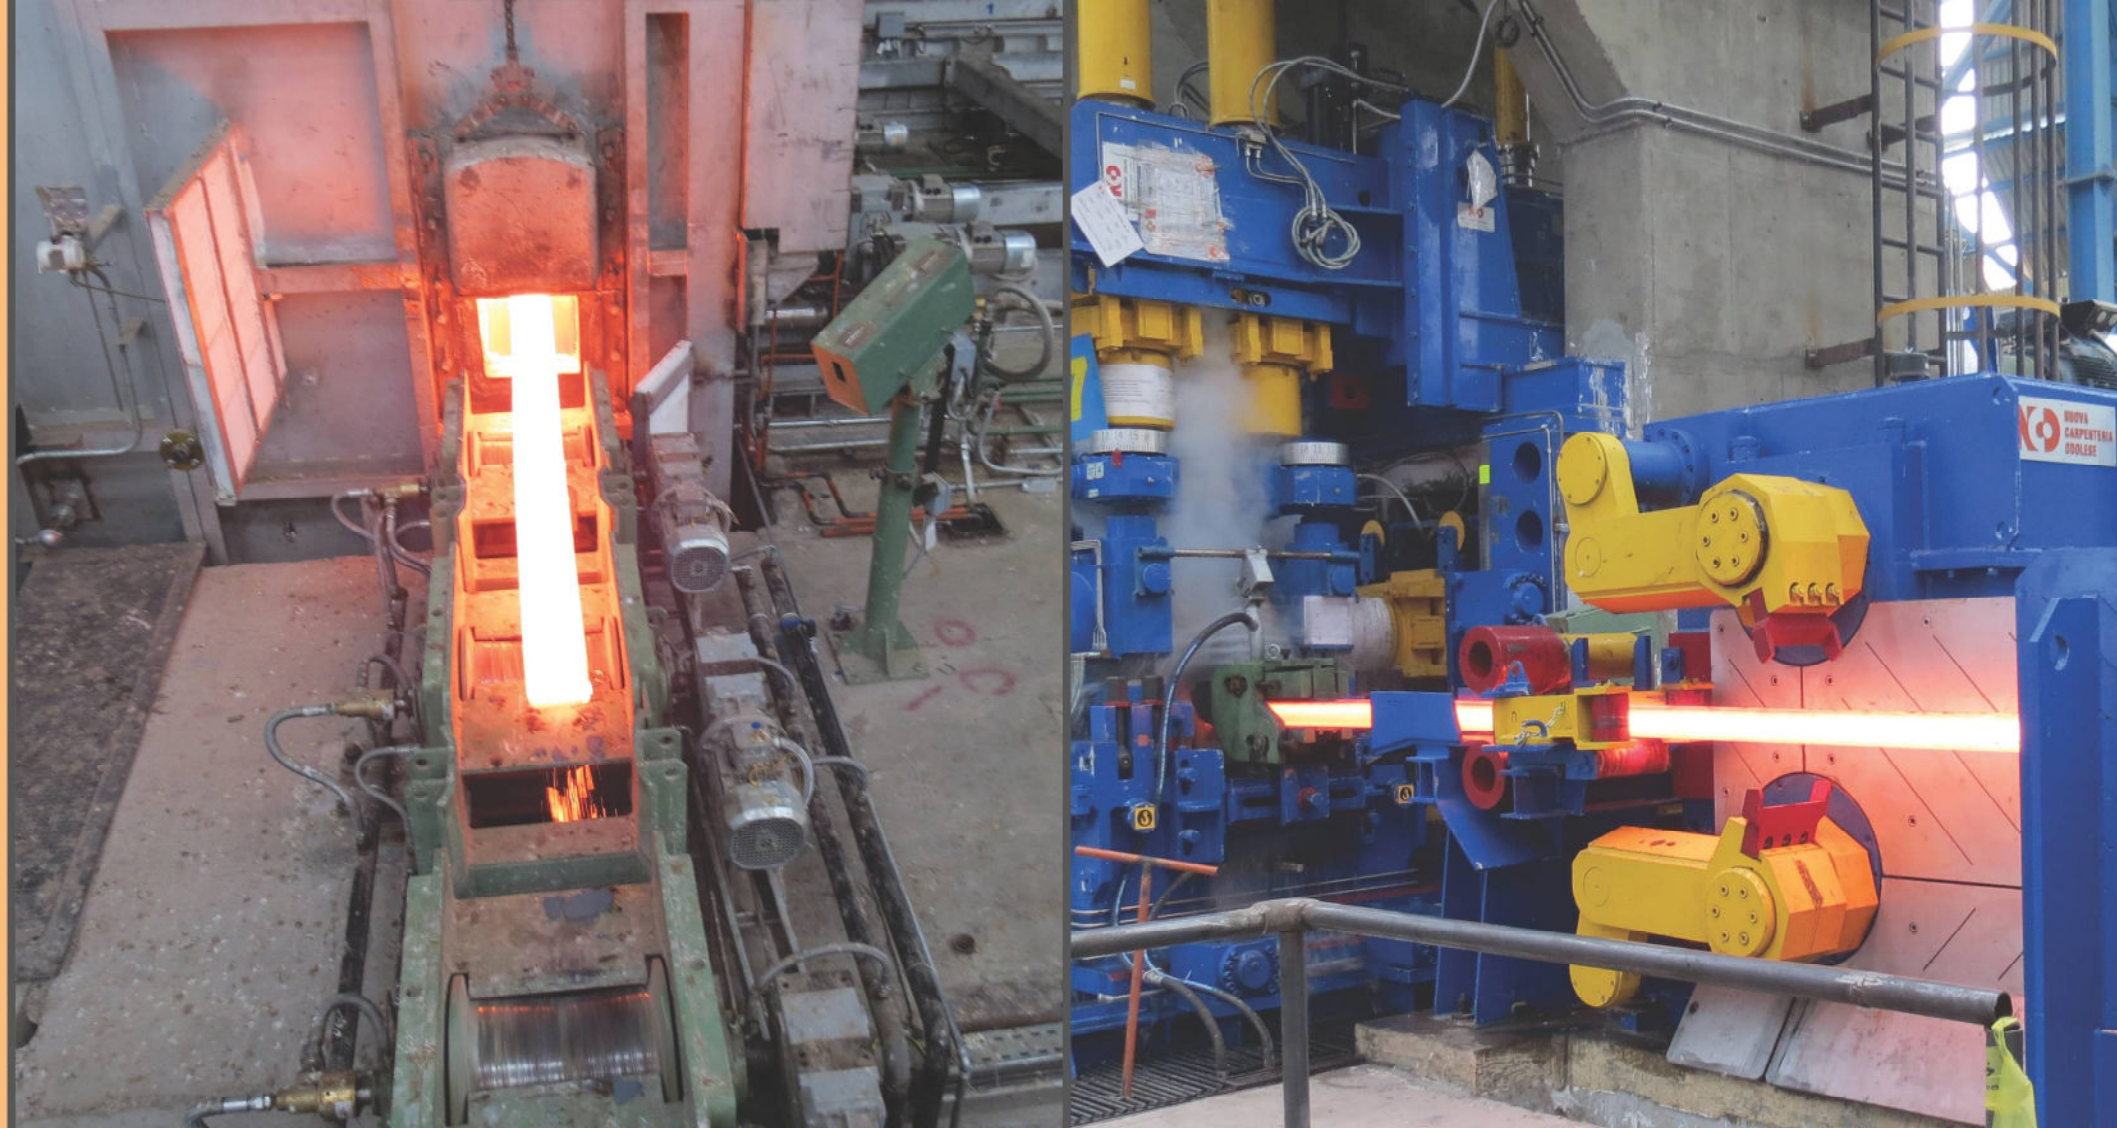

معرفی شرکت خيام سپهر فولاد نيشابور

شرکت خيام سپهر فولاد نيشابور واقع در شهرک صنعتی
عطار شهرستان نيشابور بعنوان بزرگترین تولید کننده
مقاطع متوسط و نیمه سنگین ساختمانی و صنعتی در
شرق کشور با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال بوده که کلیه
ماشین آلات آن بر اساس آخرین تکنولوژی های روز
اروپا ساخته شده و محصولات آن شامل تیر آهن I از
سایز ۸ تا ۲۴، تیر آهن H از سایز ۱۰ تا ۱۴، نبشی از
سایز ۸ تا ۱۵ و ناودانی از سایز ۸ تا ۲۴ که از بیلت
ورودی با سایز ۱۵۰*۱۵۰ و ۲۰۰*۲۰۰ میلیمتر با گرید
فولاد ساختمانی و فولاد ساده کربنی مطابق با آخرین
استانداردهای کیفیت اروپا و همچنین استاندارد ملی
ایران تولید می گردند.



H تیرآهن

تیر آهن بال نیم پهن موازی با علامت مشخصه I-5 مطابق استاندارد های:

- ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 14484
۲- استاندارد DIN 1025-2 (ابعاد و جرم)
۳- استاندارد EN 10034 (تلفرانسها)
۴- استاندارد EN 10025-2 (مشخصات فنی)

وزن شاخه ۱۲ متری	وزن واحد طول	ابعاد				نمره تیرآهن
		t	s	b	h	
	kg/m				mm	
244.8	20.4	10	6	100	100	Nr.10
320.4	26.7	11	6.5	120	120	Nr.12
404.4	33.7	12	7	140	140	Nr.14

ناودانی بال موازی

ناودانی های گرم نور دیده بال موازی
مطابق استاندارد های:

- ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ISI 4477-1
۲- استاندارد EN 1026-1 (ابعاد و جرم)
۳- استاندارد EN 10025-2 (مشخصات فنی)

وزن شاخه ۱۲ متری	وزن واحد طول kg/m	ابعاد				مره ناودانی
		t	s	b	h	
		mm				
103.7	8.64	8.0	6.0	45	80	Nr.8
127.2	10.6	8.5	6.0	50	100	Nr.10
160.8	13.4	9.0	7.0	55	120	Nr.12
192.0	16.0	10	7.0	60	140	Nr.14
225.6	18.8	10.5	7.5	65	160	Nr.16
264.0	22.0	11.0	8.0	70	180	Nr.18
303.6	25.3	11.5	8.5	75	200	Nr.20
352.8	29.4	12.5	9.0	80	220	Nr.22
398.4	33.2	13.0	9.5	85	240	Nr.24


I تیرآهن

تیر آهن بال نیم پهن موازی با علامت مشخصه I-7 مطابق استاندارد های:

- ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 16348
۲- استاندارد DIN 10025-2 (مشخصات فنی)
۳- استاندارد EN 10034 (تیرانسها)

وزن شاخه ۱۲ متری	وزن واحد طول	ابعاد				مره تیر آهن
		t	s	b	h	
	kg/m	mm				
109.2	9.1	5.4	4	63	120	Nr.12
136.8	11.4	6.2	4.1	72	140	Nr.14
172.8	14.4	6.6	4.7	81	160	Nr.16
211.2	17.6	7.2	5.3	90	180	Nr.18
247.2	20.6	7.3	5.7	99	200	Nr.20

طرح های توسعه:

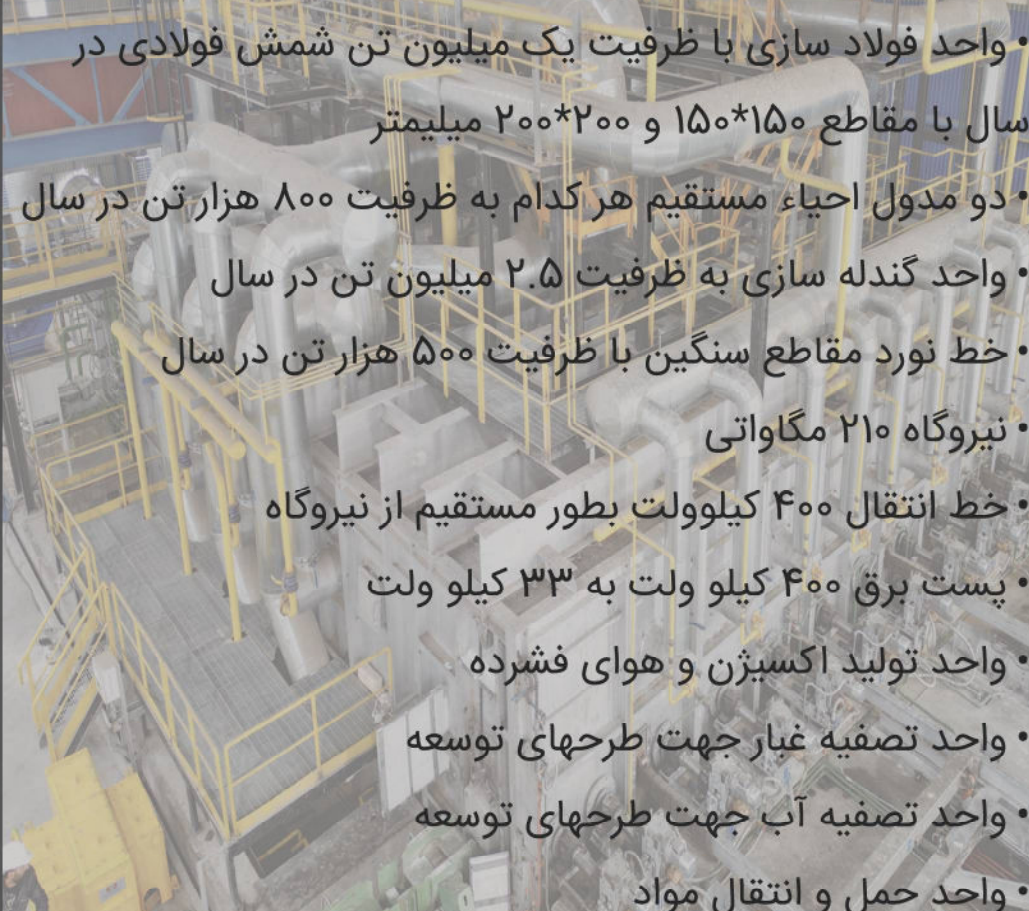- 
- واحد فولاد سازی با ظرفیت یک میلیون تن شمش فولادی در سال با مقاطع ۱۵۰*۱۵۰ و ۲۰۰*۲۰۰ میلیمتر
 - دو مدول احیاء مستقیم هر کدام به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال
 - واحد گندله سازی به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در سال
 - خط نورد مقاطع سنگین با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال
 - نیروگاه ۲۱۰ مگاواتی
 - خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت بطور مستقیم از نیروگاه
 - پست برق ۴۰۰ کیلو ولت به ۳۳ کیلو ولت
 - واحد تولید اکسیژن و هوای فشرده
 - واحد تصفیه غبار جهت طرحهای توسعه
 - واحد تصفیه آب جهت طرحهای توسعه
 - واحد حمل و انتقال مواد

I تیر آهن

تیر آهن بال نیم پهن موازی با علامت مشخصه I-2 مطابق استاندارد های:

- ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1791
۲- استاندارد DIN 1025-5 (ابعاد و جرم)
۳- استاندارد EN 10034 (تیرانسها)
۴- استاندارد EN 10025-2 (مشخصات فنی)

وزن شاخه ۱۲ متری	وزن واحد طول	ابعاد				نمره تیرآهن
		t	s	b	h	
	kg/m	mm				
72	6	5.2	3.8	46	80	Nr.8
97.2	8.1	5.7	4.1	55	100	Nr.10
124.8	10.4	6.3	4.4	64	120	Nr.12
154.8	12.9	6.9	4.7	73	140	Nr.14
189.6	15.8	7.4	5	82	160	Nr.16
225.6	18.8	8	5.3	91	180	Nr.18
268.8	22.4	8.5	5.6	100	200	Nr.20
314.4	26.2	9.2	5.9	110	220	Nr.22
368.4	30.7	9.8	6.2	120	240	Nr.24

نیشی بال مساوی

نبدشی گرم نورددده بال مساوی
مطابق استاندارد های:

- ۱- استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 13968-1
۲- استاندارد EN 10056-1 (ابعاد و جرم)
۳- استاندارد EN 10025-2 (مشخصات فنی)

وزن واحد طول (kg/m)								بال نیشی
15	12	10	9	8	7	6	5	(mm)
		11.9		9.63				80
		13.4	12.2	10.9	9.61			90
	17.8	15.0		12.2				100
	21.6	18.2						120
	23.6							130
33.8	27.3	23.0						150